MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA AX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm.





Descrição Comercial

- ✓ Sani-Control: desinfeção garantida
- ✓ Modelos encastrados e porta easy-grip: higiene e ergonomia
- ✓ Braços exclusivos de lavagem Hydroblade: máxima eficácia.
- ✓ Sistema de filtragem em 3 etapas.
- ✓ Carroçaria de parede dupla parcial.

Garantia Sani-Control

- ✓ DESINFEÇÃO GARANTIDA em cumprimento da norma DIN 10534.
- ✓ Função THERMAL LOCK: Garante a realização do enxaguamento à temperatura adequada para desinfetar a loiça.

Novas carroçarias encastradas

- ✓ Design ergonómico com ângulos arredondados para evitar a acumulação de sujidade e facilitar a sua limpeza.
- ✓ Volume de cuba compacto (poupança de água de 50% comparativamente à gama anterior).
- ✓ Guias de cestos embutidas

Braços de lavagem Hydroblade™

- ✓ Injetores redesenhados para obter uma maior eficácia na lavagem.
- ✓ Design “monoblock” que proporciona durabilidade e resistência aos choques.
- ✓ Poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento comparativamente à gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superfície, cuba e aspiração

- ✓ Conserva a água de lavagem em ótimas condições para manter a eficácia de lavagem constante.
- ✓ Os filtros de superfície com design “easy-on” desmontam-se rapidamente, sem precisar de soltar os braços de lavagem.

Porta “easy-grip”: novo design com pega integrada na porta

- ✓ A integração dos componentes proporciona maior resistência e robustez.
- ✓ Design livre de arestas e zonas de difícil acesso: evita os depósitos de sujidade e favorece a limpeza.
- ✓ A sua pega ergonómica proporciona uma aderência perfeita, inclusive com as mãos húmidas.
- ✓ Porta de parede dupla, microinterruptor de segurança e junta de grande qualidade
- ✓ 380 mm de capacidade de carga: alta versatilidade para lavar uma grande variedade de artigos: pratos, bandejas Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro

Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: uso simples e intuitivo
- ✓ Ciclos dedicados: seleção do programa de lavagem adequado mediante ícones.
- ✓ Painel de comandos eletrónico com proteção anti-humidade IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: a nossa equipa de técnicos ajudá-lo-á a ter a sua máquina sempre em perfeitas condições.
- ✓ Design Services: aconselhamo-lo com base nas suas necessidades.
- ✓ 60 anos de experiência e know-how à sua disposição.

Inclui

- ✓ Dosificador de abrilhantador.
- ✓ 1 cesto para copos.
- ✓ 1 cesto misto (pratos).
- ✓ 1 cesto pequeno para talheres.

Opcional

- ❑ Conjunto dosificador de detergente.
- ❑ Bomba de esvaziamento por descarga. Renovação da água da cuba por princípio de densidade.
- ❑ Acessório nível duplo para lavar dois cestos em simultâneo.

Acessórios

- ❑ Descalcificadores manuais
- ❑ Descalcificadores automáticos
- ❑ Cesto 500 x 500 mm
- ❑ Inserções / Suplementos / Outros
- ❑ Pés altos
- ❑ Osmose inversa OS-140
- ❑ Dosificadores para máquinas de lavar copos e de lavar loiça frontais AX / UX
- ❑ Kits duplo cesto para AX/UX

SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN

ficha do produto
atualizada 19/11/2025

Copyright 2025 © Sammic S.L.

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA AX-50

Cesto de 500 mm x 500 mm e altura útil de 380 mm.

LAVAGEM DE LOIÇA
MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA INDUSTRIAL

Especificações

Dimensões da cesta: 500 mm x 500 mm
Altura útil: 380 mm
Duração ciclo(s): 120 / 150 / 210”
Produção cestos / hora: 30 / 24 / 17
Temperatura de lavagem: 55ºC - 65ºC
Temperatura de enxaguamento: 75ºC - 85ºC
- ✓ Capacidade do caldeirão: 4.5 l
- ✓ Capacidade da cuba: 14 l
- ✓ Consumo água/ciclo: 2.7 l

Consumo energético
__Consumo/ciclo (kWh): 0,21 kWh
Consumo de enchimento do tanque (kWh): 0,6 kWh
Potência__
- ✓ Potência da bomba: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Potência cuba: 1800 W
- ✓ Potência da caldeira: 2800 W
- ✓ Potência total: 3300 W


Conexão elétrica: .
Dimensões exteriores
- ✓ Largura:580 mm
- ✓ Profundidade: 640 mm
- ✓ Altura: 835 mm

Nível de ruído (1 m.): <70 dB(A)
Dimensões da embalagem
640 x 695 x 960 mm
Peso bruto: 62 kg


Modelos disponíveis

1303180	AX-50 230/50/1
1303181	AX-50 220/60/1
1303185	AX-50B 230/50/1
1303186	AX-50B 220/60/1
1302386	AX-50 220/60/1 M

** Consulte para versões especiais*

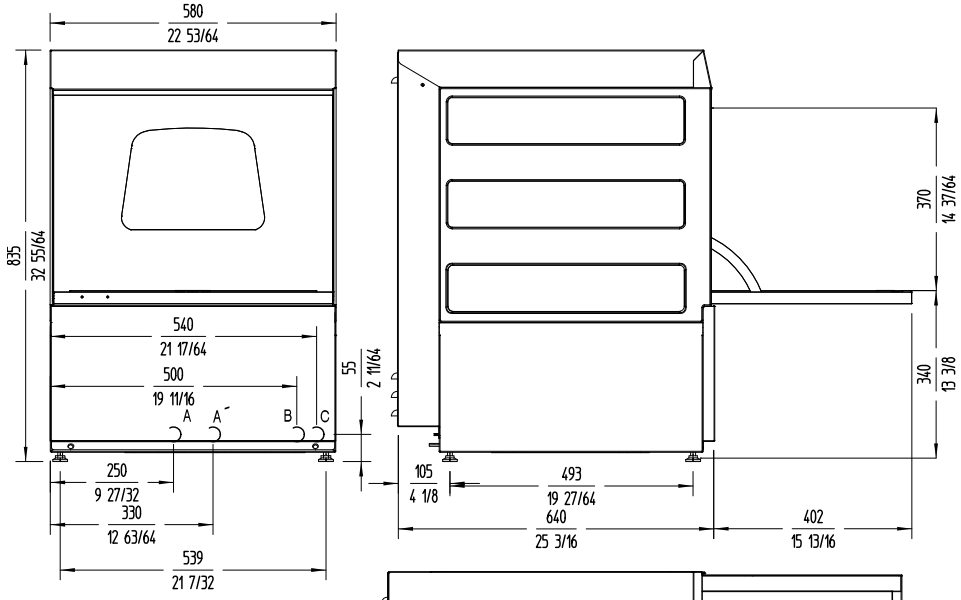

A: Tubo de desague Ø30mm
en modelos sin bomba de vaciado.
A´: Tubo de desague Ø30mm.
B: Entrada de agua 3/4” GAS.
C: Cable conexión.

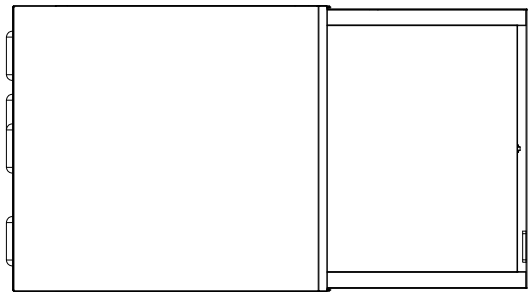

sammic.pt
Fabricante de equipamentos de hotelaria
Fontes Pereira de Melo, 24 A e B
2795082 - Linda-a-Velha
portugal@sammic.com
Tel.: +351 21 415 0316
Tel.: +351 21 414 1367

Projeto	Data
Ref.	Uds.
Aprovado	

ficha do produto atualizada **19/11/2025**

Copyright 2025 © Sammic S.L.